


Mágnesszelepek automatizáláshoz

2/2 utas – Alapállapotban zárt – Membrán vezérelt

Csatlakozás: G = 3/8" - 2"


7321 sorozat



Alapesetben zárt (NC)

Feszültségnél – nyit

Feszültségmentesen – zár



Általános leírás:

A PARKER 7321 sorozatú mágnesszelepek membránvezérlésűek, és ezért a működéshez szükséges egy minimális előnyomás. Alkalmazhatók vízre, olajra (2°E-ig) és egyéb közegekre, amelyek kompatibilisek a szelep szerkezeti anyagaival.

A 7321 sorozatú szelepek alapállapotban zárt szelepek.

Hőmérsékletek:

Az üzemi közeghőmérsékletek:

maximum +90°C

minimum -10°C

NBR tömítéssel.

A sorozat kérésre Viton tömítéssel is szállítható maximum 1" méretig. Ez esetben az üzemi közeghőmérséklet max. +140°C.

A maximális környezeti hőmérséklet:

• „F” osztályú tekercs: +50°C

• „H” osztályú tekercs: +80°C

Alkalmazás:

A 7321 sorozatú szelepek ideálisan alkalmazhatók közegek automatikus vezérlésére számos berendezésben, mint például:

- hőhidraulika rendszerek,
- autoklávok,
- gépek hűtőkörrei,
- ipari mosóberendezések,
- párologtató tornyok,
- kórházi berendezések,
- öntöző rendszerek,
- tűzvédelmi rendszerek,
- fa megmunkáló gépek,
- márvány megmunkáló gépek,
- formázógépek,
- egészségvédelmi készülékek.

Levegőre és semleges gázokra is alkalmasak, de csak kis működési frekvenciával.

Tekercsek:

A 7321 sorozatú szelepekhez “F” hőállósági osztályú (155°C) tekercsek, 30% üveggyapottal töltött hőálló műanyagból (típus 481865), és “H” hőállósági osztályú (180°C) tekercsek, 40% üveggyapottal töltött hőálló műanyagból (típus 492453) egyaránt kaphatók.

Mindegyik tekercs alkalmas a folyamatos üzemre (100% bekapcsolási időarány). Igény szerint a szelepek szállíthatók robbanásbiztos tekercsekkel is.

A feszültség megengedett tűrése: ±10%.

A 481865 tekercsek 50Hz vagy 60Hz frekvencián használhatók (típus függő). A tekercseknek kékes kivezetései vannak a DIN43650A csatlakozó számára, IP65 védelemmel. A csatlakozót külön kell rendelni.

Főbb típusok:

4818653D: 230V50Hz, F 155°C, 8W
481865A5: 115V50Hz, F 155°C, 8W
481865A2: 24V50Hz, F 155°C, 8W
481865C2: 24VDC, F 155°C, 9W
481865C1: 12VDC, F 155°C, 9W

Alapanyagok:

- Szeleptest: OT58 UNI 5705 réz
- Tömítés: NBR (Buna N) – Viton
- Anker: AISI 304 rozsdamentes acél
- Dugattyú: AISI 430 rozsdamentes acél
- Rugó: AISI 302 rozsdamentes acél
- Árnyékoló gyűrű: Réz


Műszaki paraméterek

Csatlakozás	Szeleptípus	Névleges keresztm.	Áramlási tényező	Min. nyomás	Max diff. nyomás		Súly	Megj
BB		[mm]	[m³/h]	[bar]	DC	AC		
3/8"	7321BIN00	13	3,00	0,1	20	20	0,550	1
1/2"	7321BAN00	13	3,00	0,1	20	20	0,580	1
3/4"	7321BCN00	20	8,40	0,1	20	20	1,020	1
1"	7321BDN00	25	9,60	0,1	20	20	1,080	1
5/4"	7321BEN00	35	25,2	0,1	10	10	3,150	1-2
6/4"	7321BFN00	40	30,0	0,1	10	10	2,900	1-2
2"	7321BGN00	50	37,2	0,1	10	10	4,300	1-2
2 1/2"	7321BLN02	65	66,0	0,2	10	10	11,900	2
3"	7321BMN02	75	80,0	0,2	10	10	13,600	2

Megj.: 1) NP (névleges nyomás): 25 bar (1 1/4 - 3" PN 16 bar).

2) Lassan záró verzió.

7321 sorozat

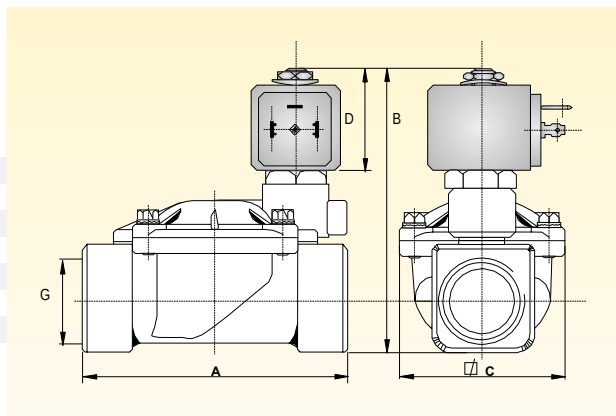

Csatlakozás Ø G – NPT	A	B	C	D
["]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
3/8 G	69	99,5	40	44
1/2 G	72	101,5	40	44
3/4 G	100	107	65	44
1 G	104	112,5	65	44
1 1/4 G	145	134	102	44
1 1/2 G	145	134	102	44
2 G	173	148	118	44
2 1/2 G	245	195	184	44
3 G	250	195	184	44

Új típusszám

7	3	2	1	B	A	N	X	X	
7									7000 sorozat
	3								Pilotszelep
	2								Kényszervezérelt szelep
	1								Direkt vezérelt szelep
		2							2/2 utas
			2						alaphelyzetben nyitott (NO)
			1						alaphelyzetben zárt (NC)
				A					A szelepcsald neve
				B					
				C					
					I				3/8"
					A				1/2"
					C				3/4"
					D				1"
					E				1 1/4"
					F				1 1/2"
					G				2"
					L				2 1/2"
					M				3"
						N			NBR
						V			FKM
						H			EPDM
							0	0	alapkivitel
							0	1	Kézi felülvezérlési lehetőség
							0	2	Zárási idő szab + kézi felülvezérelhetőség
							0	6	Zárási idő szabályozás
							9	0	NPT
							9	1	NPT + kézi felülvezérlési lehetőség
							9	2	NPT+ kézi felülvezérlés+ zárási idő szab.
					S	x	x	x	Speciális kialakítás