

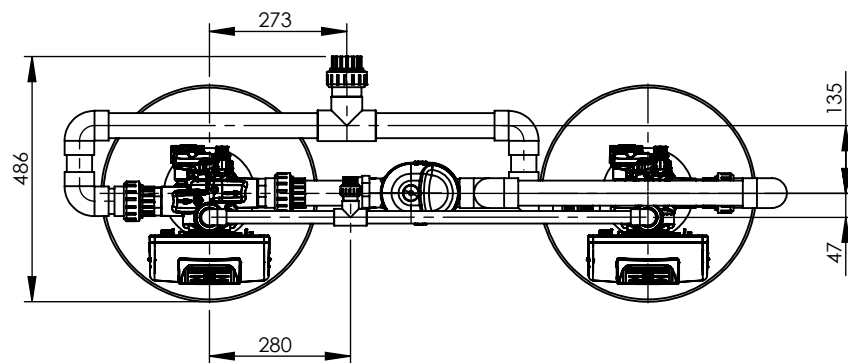


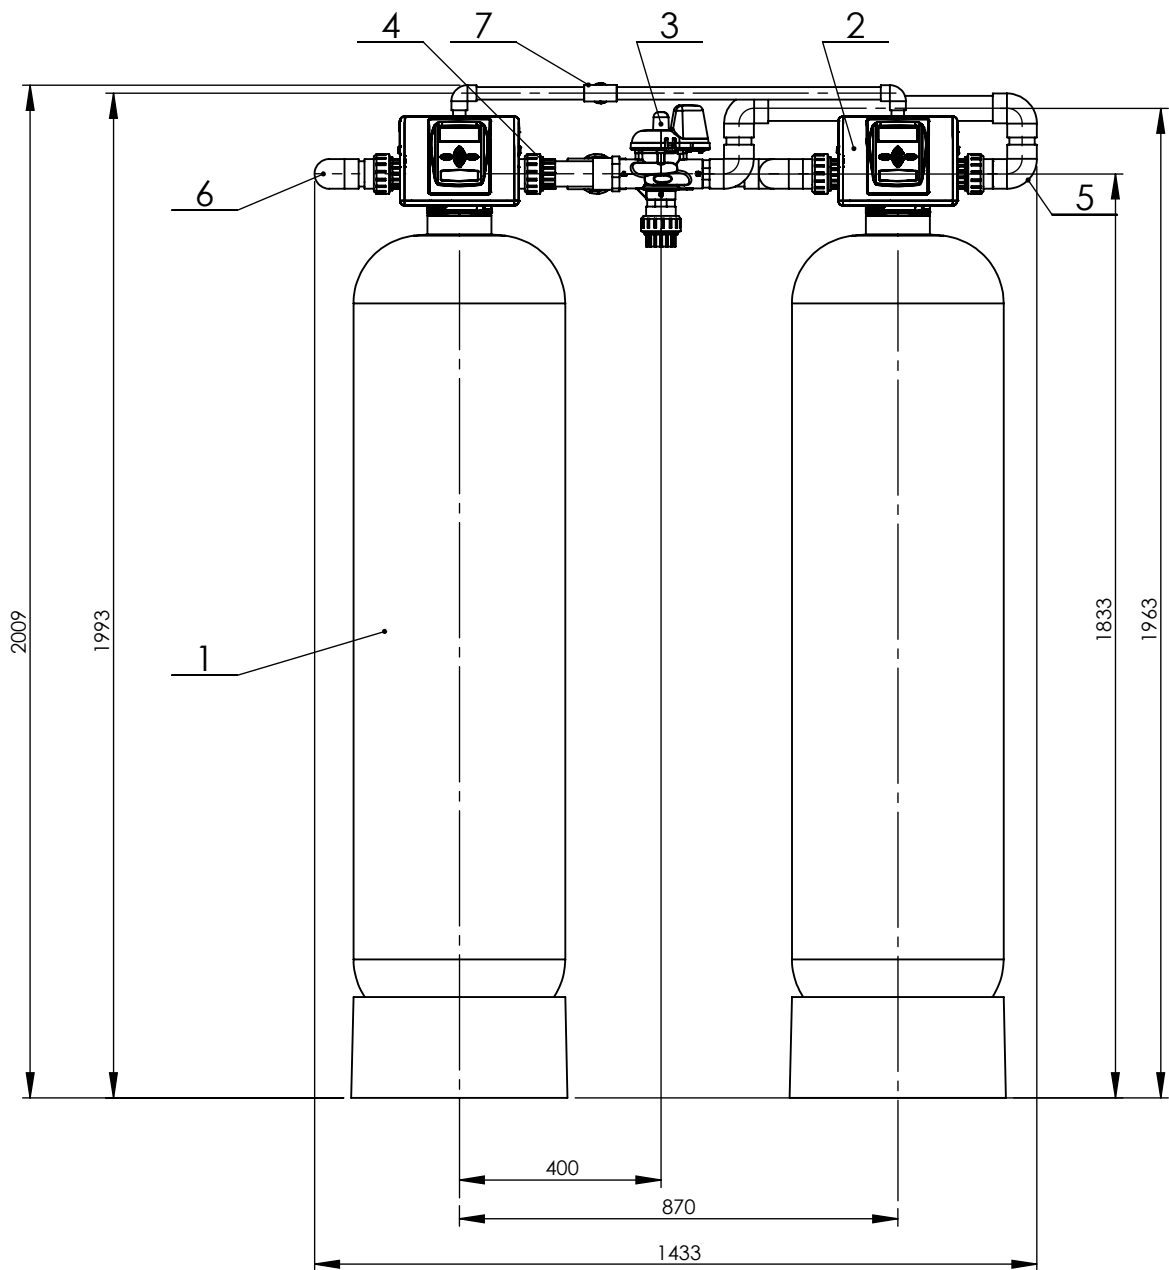

DÁTUM/DATE	LÉTREHOZTA/CREATED BY	REVÍZIÓK/REVISION	LEÍRÁS/DESCRIPTION
2019.04.10	PM	0	LÉTREHOZVA

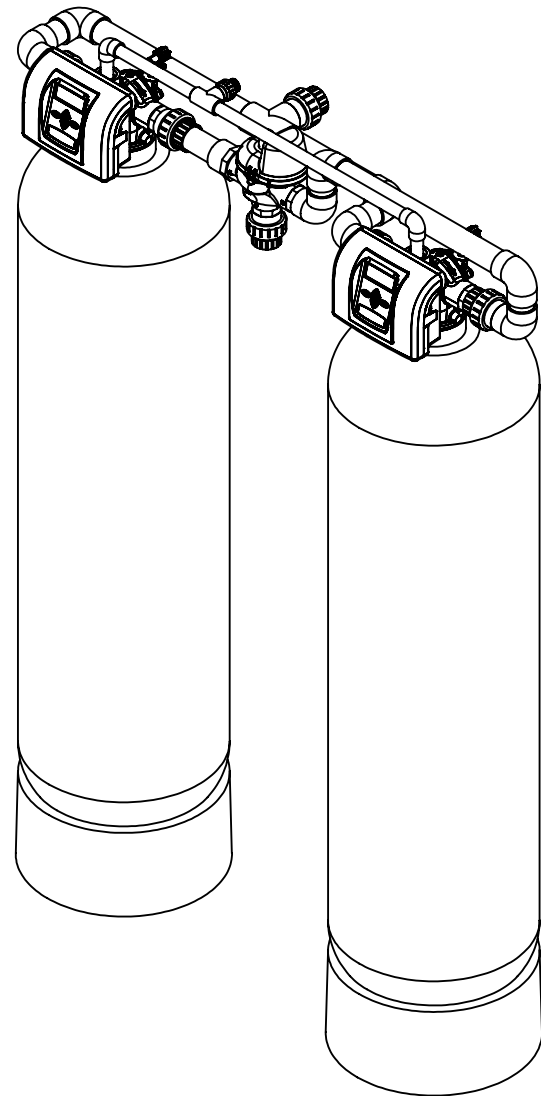

7	1	AF-VIR-169693-MD-V01-450D-A01	PVC-U	-	CSATORNA ÁG
6	1	AF-VIR-169693-MD-V01-450D-A02	PVC-U	-	HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS
5	1	AF-VIR-169693-MD-V01-450D-A03	PVC-U	-	VÁLTÓSZELEP CSATLAKOZÓ ÁG
4	1	AF-VIR-169693-MD-V01-450D-A04	PVC-U	-	VÁLTÓSZELEP CSATLAKOZÁS 2.
3	1	5136725302036536	-	-	VÁLTÓSZELEP CLACK M.A.V 1,5"
2	2	5046725302032822EU	-	-	VEZÉRLŐ SZELEP CLACK WS1,5CK VÍZMÉRŐ ÓRÁVAL
1	2	4896720101023384	POLIÉSZTER	489046C-1665A3	IONCSERÉLŐ OSZLOP POLIÉSZTER 1665
TSZ.	DB.	RAJZSZÁM	ANYAG	SZABVÁNYSZÁM	MEGNEVEZÉS

Dátum:	2019. 11. 29.	 AQUA-FILT KFT. +3699/510-015 tervezes@aqua-filt.hu www.aqua-filt.hu	A vonatkozó szabványok: - Tűrések: - Forgácsolt, alakított darabokra: ISO 2768-m - Hegesztett szerkezetekre: DIN 8570-C		Megjegyzés:	
Tervezte:	PM		Rajzszám: AF-VIR-169693-MD-V01-600D-A00			
Ellenőrizte:	VG		Megnevezés:		Méretarány: 1:15	A3
Felületkezelés:			AquaMATIC 400-Na-A/P-D duplaoszlopos automata vízlágyító berendezés		Vetítés: 	SHEET 1 OF 1
Anyag: Material <not specified>		Tömeg: 61093.63 g				