

Köszönjük, hogy a NIVELCO termékét választotta.
Biztosak vagyunk abban, készülékünk megfelel az adott feladatra!

1. ALKALMAZÁS

A NIPOWER PPK-321 és PPK-331 kapcsoló üzemű tápegységek kis fogyasztású készülékek 12 V-os vagy 24 V-os stabilizált egyenfeszültségű tápellátását biztosítják. A kimeneti áram elektronikus biztosítókkal határolt. Mindkét készülék típus rövidzárvédett.

2. MŰSZAKI ADATOK

2.1 ÁLTALÁNOS ADATOK

| Típus | PPK-321 | PPK-331 |
|---|--|---------------|
| Tápfeszültség (U _N) | 100 - 250 V AC / 50-60 Hz | |
| Kimeneti feszültség (U _{OUT}) | 12,2 V DC ±2% | 24,2 V DC ±2% |
| Kimenőáram* | 2500 mA | 1250 mA |
| Teljesítményfelvétel terhelés nélkül | max. 9 V A / 1 W | |
| Teljesítményfelvétel teljes terhelésnél | max. 70 V A / 37 W | |
| Túlterhelhetőség | max. 120% | |
| Hatásfok | >82% | |
| Biztosíték | T2A / 250 V | |
| Elektronikus kimeneti védelem | rövidzár, túlterhelés, túlfeszültség | |
| Kimenőfeszültség jelzése | zöld LED | |
| Hullámosság terhelés nélkül | 80 mV | |
| Hullámosság max. terhelésnél | 30 mV | |
| Bekapcsolási késleltetés | max. 5 sec | |
| Túlterhelés utáni visszakapcsolás | max. 1 sec | |
| Működési hőmérséklet | -20°C ... +40°C | |
| Elektromos szilárdság be- és kimenet között | 4 kV | |
| Elektromos csatlakozás | sorkapocs max. 2,5 mm ² huzalkeresztmetszet | |
| Elektromos védettség | II. é.v.o. megerősített szigetelés | |
| Mechanikai csatlakozás | EN 60715 sínre szerelhető | |
| Mechanikai védettség | IP 20 | |
| Tömeg | 158 g | |

* A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani.

2.2 RENDELÉSI KÓD


NIPOWER PPK - 3 1

| Kimenet | Kód |
|---------|-----|
| 12 V DC | 2 |
| 24 V DC | 3 |

2.3 TARTOZÉKOK

- Használati utasítás
- Garanciajegy
- Gyártói nyilatkozat

2.4 MÉRETEK

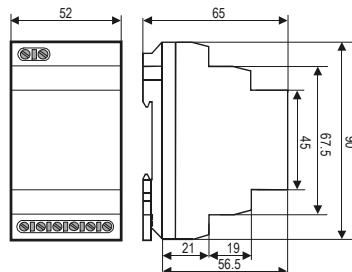

3. FELSZERELÉS

A PPK-321 és PPK-331 tápegységek EN 60715 sínre szerelhetők.

4. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A készüléket a megadott műszaki adatoknak megfelelően kell a tápfeszültségre kötni. A kimenetre 3-3 bekötési ponton lehet csatlakozni.



⊕ → → → ⊖
Szabályozott stabilizált DC kimenet

NIPOWER

KAPCSOLÓ ÜZEMŰ
TÁPEGYSÉGEK



NIVELCO

Gyártó 
NIVELCO Ipari Elektronika zrt.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Telefon: 889-0100 ■ Fax: 889-0200
e-mail: marketing@nivelco.com ■ www.nivelco.com

5. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

A készülék nem igényel rendszeres karbantartást. Garanciális és garancian túli javítás a gyártó telephelyén történik.

6. RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEK

Páratartalom: max. 90%
Környezeti hőmérséklet: -25...+70°C

7. GARANCIA

A gyártó a készülékre a vásárlástól számított 3 (három) év garanciát vállal, a mellékelt garanciajegy szerint.

ppk3311m0600h_03 / 2014. Június

Nivelco a műszaki változtatás jogát fenntartja.